



CASTORMATÉRIAUX

MATÉRIAUX BTP
Technology in Confort

TOUS NOS PRODUITS SONT CERTIFIÉS PAR LES CABINETS
SECURITAS, VERITAS ET AENOR

RÉNOVATION - CONSTRUCTION
CONSEILS EN FINITION DU BATIMENT


PROBLÈME D'HUMIDITÉ ?

MILLE ET UNE SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR...

Salles d'eau



*Fondation
acrotère
et chéneaux*

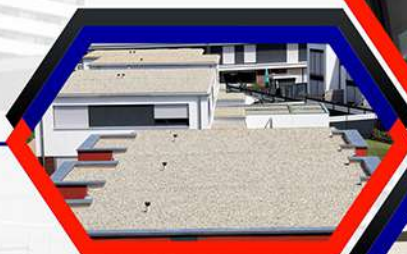

*Murs intérieurs
et extérieurs*



*Toiture, terrasse
jardins et balcon*



Piscines



NOS PARTENAIRES

MAPEI, PRB, FIRST, SOBIME ROBINETTERIE, KNAUF, SOLERA, SEMIN, SOPREMA -IKO/ATAB,
SOFOC, GERFLOR, BLANSOL, POLYPIPE FRANCE, L.S SYSTEM, NICOLL, ANZAPACK,
AMCC, RICHARD, PEMSA, EGLO, STARLIGHT GMBH, CARMINE, SODIMAS ASCENSEUR

TOUT POUR LE BTP DE LA FONDATION À LA FINITION

Offre globales de réalisation et travaux et du second oeuvre du bâtiment, de la fondation à la finition, avec la collaboration de nos différents fabricants internationaux.

- ⇒ Plomberie générale - Sanitaires et VMC
- ⇒ Etanchéités légères et lourdes
- ⇒ Electricité générale & Ascensoriste
- ⇒ Plafonds suspendus - Planches Techniques et Cloisons
- ⇒ Revêtement de sol en carreaux et vynile
- ⇒ Décoration intérieure en enduits & Peintures
- ⇒ Produits de beauté du Béton (adjuvants, colles, ragréages, mortiers) Reprise de Béton
- ⇒ Faux plafonds
- ⇒ Cloisons amovibles
- ⇒ Isolation thermique
- ⇒ Plaquisterie
- ⇒ Menuiserie intérieure et extérieure
- ⇒ Murs rideaux

Toute l'expertise de **CASTORMATERIAUX** au service de la plomberie avec les différents tubes multicouches, tube PER, tubes PCV normalisés avec les différents raccords à sertir, à glissement et à compression. Ainsi que la robinetterie et les sanitaires aux normes internationales et différents accessoires de plomberie



COLLES - RAGRÉAGES - MORTIERS - ADJUVANTS



Leader mondial dans le domaine des hydrofuges, adjuvants, colles, mortiers..., **MAPEI** met à votre disposition une large gamme des produits de beauté du bâtiments pour la lutte contre l'humidité des murs extérieurs et intérieurs, les remontées d'eaux par capillarité, les fondations enterrées, les acrotères, les chéneaux, les salles d'eau, les balcons, les terrasses accessibles et non accessibles ainsi que les solution pour la réalisation de vos différents projets, de la fondation à la finition.




 **MAPEI** Vous faciliter vie.

FICHES SOLUTIONS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

Comment protéger les locaux humides (sans siphon de sol) ?

La solution MAPEI

Ma liste de produits

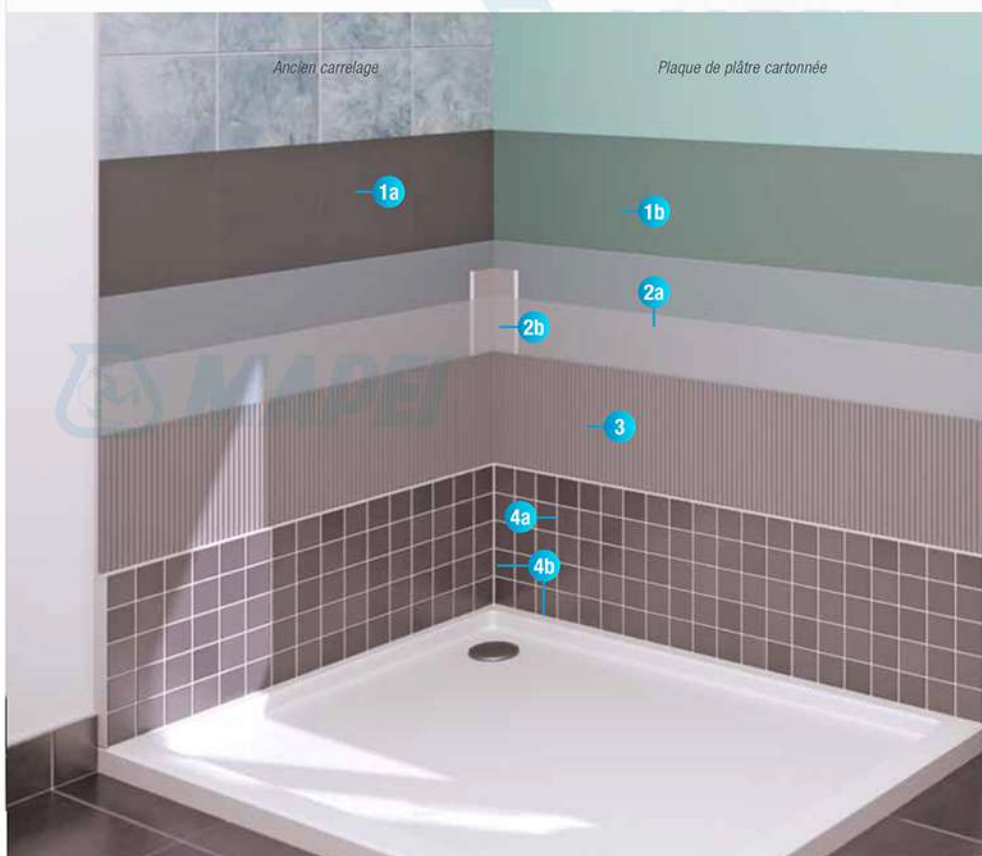

Bon à savoir

Pour l'adéquation du support avec l'humidité du local, se référer au NF DTU 52.2 et aux CPT concernés.
*Possibilité d'utiliser Keraflex S1, Kerafast, Adesilex P22 (en mur uniquement).

1

RECONNAISSANCE DU SUPPORT

- Bien reconnaître son support (chape ciment, chape sèche, chape anhydre...).
- Nettoyer et dépolir les supports.
- Éliminer les substances pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, laitance, graisses, dépôts calcaires...).
- Déposer par grattage ou ponçage les parties non adhérentes ou de faible cohésion.

PRIMAIRISER LE SUPPORT :

- Sur les supports non absorbants (anciens carrelages, anciennes peintures, anciennes dalles semi-flexibles sans amiante en sol, et panneaux bois) : utiliser **Mapeprim SP** après le passage d'un abrasif pour dépolir la surface.
- Sur les autres supports (absorbants) : utiliser **Primer G**.

2

APPLICATION DE LA PROTECTION A L'EAU

- Après séchage du primaire, appliquer **Mapegum WPS** au pinceau au droit des angles puis maroufler la bande d'armature **Mapeband PE 120** dans le produit frais.
- Appliquer deux couches continues de **Mapegum WPS** au rouleau à raison de 500 g/m² par passe. Attendre le séchage complet de la première passe (5 heures à +20°C) avant d'appliquer la seconde.

3

COLLAGE

- A partir de 12 heures après l'application de la 2^{ème} passe de **Mapegum WPS**, coller le revêtement avec **Keraflex**. Utiliser un peigne adapté au format des carreaux.



4

JOINTOIEMENT


- Le jointoiement pourra se faire dès 24 heures après le collage des carreaux avec **Ultracolor Plus**.
- Les joints de fractionnement, les angles et les jonctions avec les équipements seront traités avec un **Mapesil AC**.

FICHES SOLUTIONS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

Comment poser du carrelage en piscine ?

La solution MAPEI

Ma liste de produits

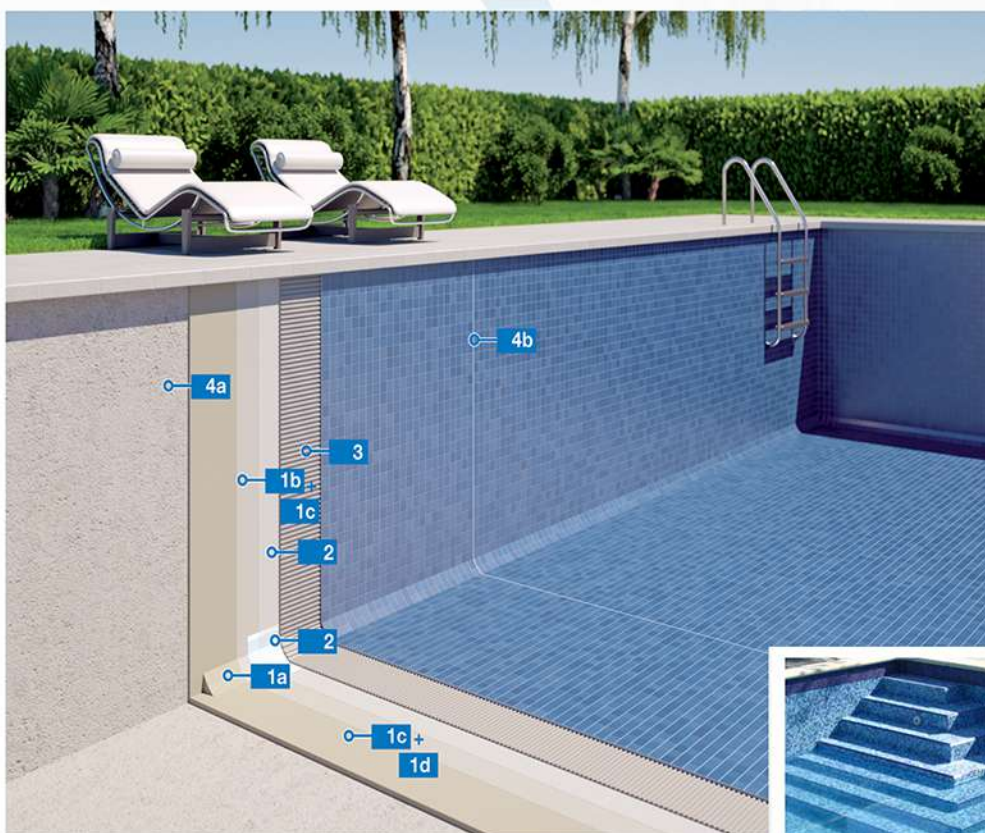

Bon à savoir

Les ouvrages en béton armé ou précontraint doivent être âgés d'1 mois minimum et être réalisés conformément au **chapitre 6 du fascicule n°74 «construction des réservoirs en béton»** de mars 1998. Les ouvrages en blocs à bancher recouverts d'un corps d'enduit ciment doivent être âgés de 3 semaines minimum, ce support est admis dans le cas de bassins privatifs (surface maximale parois + fond <150 m²). En l'absence de réglementation concernant ce type de structure, la pérennité des travaux réalisés est assujettie à la solidité et à la non fissuration du support.
Document de référence : **DTU 52.2** (pose collée de revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles).

1

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Déposer par grattage ou piquetage les parties non adhérentes ou de faible cohésion.
- Eliminer par lavage haute pression les substances pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, laitance...).
- Nettoyer et dépolir le support. Humidifier à refus et laisser ressuer.
- Pour les réparations jusqu'à 10 mm reboucher avec le mortier colle sinon avec un produit spécifique rapide type **Planitop 400 F**.
- Pour les remises à niveaux généralisées (de 2 à 15 mm) ragréer avec **Nivoplan G** gâché avec une dilution de **Planicrete Latex** (1 pour 4 d'eau) et laisser sécher 1 semaine. Pour les épaisseurs plus importantes en sol, réaliser une chape avec **Mapecem Pronto** gâché avec une dilution de **Planicrete Latex** (1 pour 4 d'eau).
- Pour la réalisation de gorges utiliser **Planitop 400 F**.

2

APPLICATION DE L'IMPERMÉABILISATION

- Humidifier le support et laisser ressuer.
- Appliquer une passe de **Mapelastico** à la lisseuse et attendre environ 24 heures avant d'appliquer la 2^{ème} passe (consommation : environ 1,7 kg/passe/m²).
- Incorporer dans la première passe de **Mapelastico** la **Mapeband** au droit des angles du bassin et des points singuliers.

3

COLLAGE

- Dès 24 heures après l'application de la 2^{ème} passe de **Mapelastico**, coller le revêtement avec **Granirapid**.
- Dans le cas de piscine public, la pâte de verre sera collée avec **Kerapoxy CQ**.
- Par temps chaud ou vent fort, le support sera humidifié à refus quelques heures avant la pose.
- Respecter les indications de mise en œuvre de la colle (temps ouvert, durée de vie du mélange...).
- Procéder à un double encollage pour des formats supérieurs à 10 x 10 cm.
- Utiliser un peigne adapté au format des carreaux.

4

JOINTOIEMENT

- Le jointoiement pourra être réalisé dès 8 heures (à 20°C) après le collage de **Granirapid** avec **Kerapoxy CQ**.
- Les joints de fractionnement, les angles et les jonctions avec les équipements seront traités avec **Mapesil AC** associé au **Primer FD**.

COLLE - RAGRÉAGES - MORTIERS - ADJUVANTS



 **MAPEI** Vous faciliter vie.



FOURNISSEUR DE MATERIAUX DE QUALITÉ
AUX NORMES INTERNATIONALES ET DTU



Tous les produits de cette page sont disponibles en 5kg et 25 kg



MAPEI Vous faciliter vie.

PRODUITS CERTIFIES PAR CSTBAT, QUALIBAT



FOURNISSEUR DE MATERIAUX DE QUALITÉ
AUX NORMES INTERNATIONALES ET DTU

PLOMBERIE

ROBINETTERIE

Sanitaires **VitrA®**



RECEVEURS DE DOUCHE - WC - LAVABOS - URINOIRS



PLOMBERIE

Plus aucun problème de faux matériels de plomberie. **CASTORMATÉRIAUX** met à votre disposition les tubes pression et raccords pression en PVC normalisés, ainsi que les tubes PEHD bandes bleues pour tous vos différents projets.

RACCORDS PVC





GOUTTIÈRES - DRAINAGE - CANNIVEAUX - REGARDS




UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PLOMBERIE

TUBES PER - TUBES MULTICOUCHES

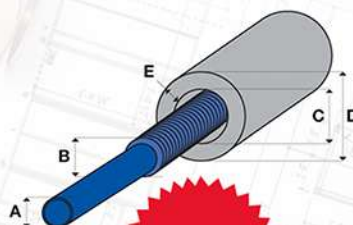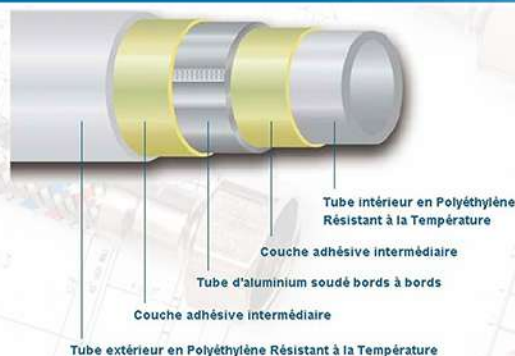

**GARANTIE
50 ANS**


	A	B	C	D	E
ø tube	Dim. ext. tube	ø ext. gaine	ø int. isolant	ø ext. isolant	Épaisseur isolant
12	12	21	21	39	9
16	16	24	26	44	9
20	20	28	32	50	9

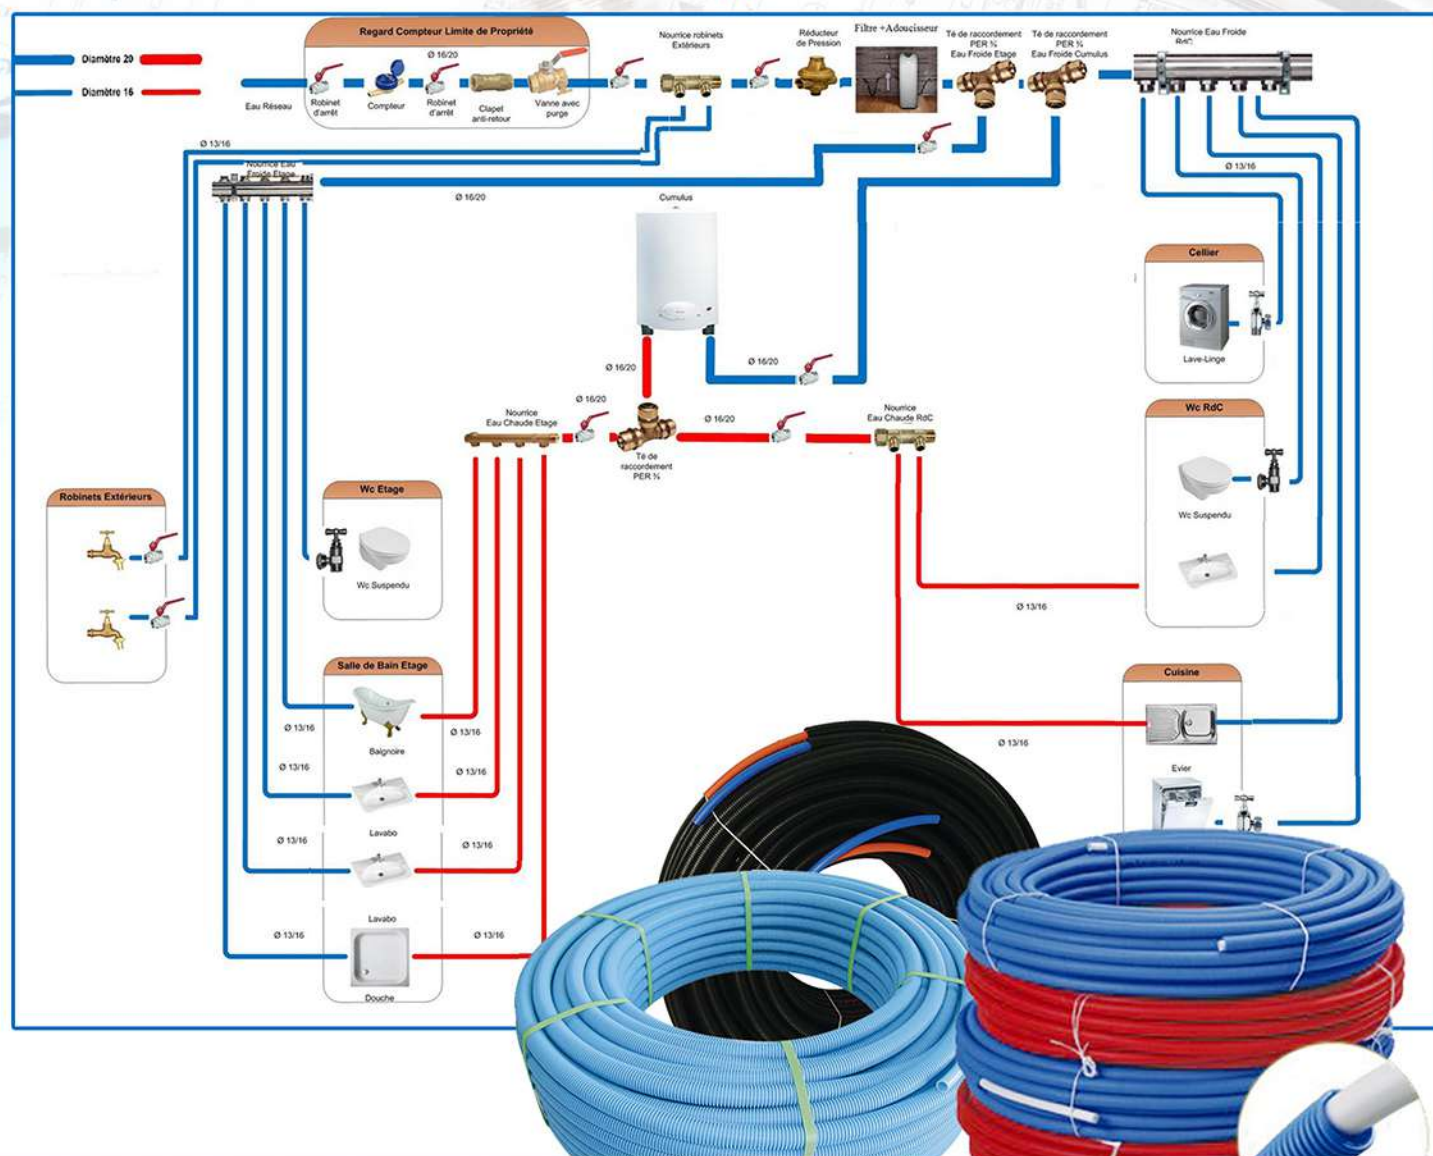


TUBES ET RACCORDS PER - PPR



RACCORDS A SERTIR EN PVDF

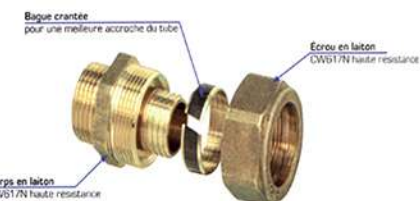

RACCORDS A COMPRESSION

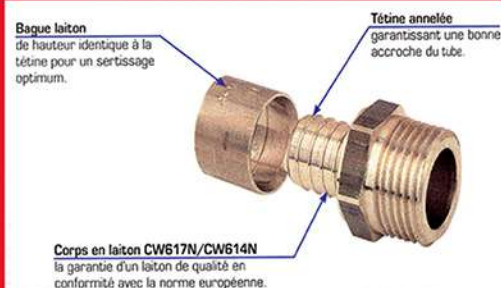

RACCORDS A SERTIR PAR GLISSEMENT



Tube P.E.R.

Raccords à compression
Raccords à Glissement
Raccords à sertir

Tube MULTICOUCHE

Raccords à compression
Raccords à Glissement
Raccords à sertir



PLOMBERIE



MÉCANISMES - ROBINETS - FLOTTEURS



SIPHONS - COLLE - RACCORDS PVC ET MUTICOUCHE



L'UNIVERS DE LA COULEUR - RICHARD

COLORANTS - PAILLETES - VERNIS PAILLETÉS

Depuis 1964, **RICHARD** crée et distribue des solutions colorantes pour les peintures décoratives et techniques, ainsi que des produits d'entretien et d'embellissement. Produits reconnus pour leur très haute qualité et qui s'adressent aux professionnels ainsi qu'aux particuliers.



- PRATIQUE
son opercule
refermable
- POT DE 80g
pour davantage
d'effet irisé
- MULTI
COMPATIBLE
- 14 TEINTES



Paillettes à mélanger directement
dans le vernis ou la peinture



- EFFET
MAT
IRISÉ
- POT DE
250 ml et 1L
>10 m²/L
- 250ml
- TOUS
SUPPORTS
- 8 TEINTES
PÉTILLANTES


TEINTES PAILLETES



TEINTES VERNIS PAILLETÉ : 100% des paillettes visibles!



DORURES

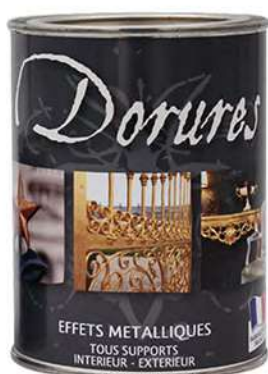

Pot 500 ml



Pot 125 ml



PORTES ET FENÊTRES

Les fenêtres et porte-fenêtres PVC s'accordent parfaitement avec tous types de matériaux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.


A la fois décoratives par leur finesse, et isolantes grâce à leurs qualités thermiques, elles sont faciles d'entretien au bonheur de notre portefeuille!

Pour que toutes vos envies soient comblées, les menuiseries AMCC vous proposent 3 gammes de produits distinctes: La gamme A70 Classique propose le meilleur rapport qualité /prix. La gamme A70 Élégance vous garantira performances, esthétique et pérennité. Enfin, la gamme A80 avec sa fenêtre au coeur moussé offrira de très hautes performances énergétiques compatibles BBC.

PORTES / FENÊTRES PVC DOUBLE VITRAGE



PORTES / PORTES-FENÊTRES ALU DOUBLE VITRAGE

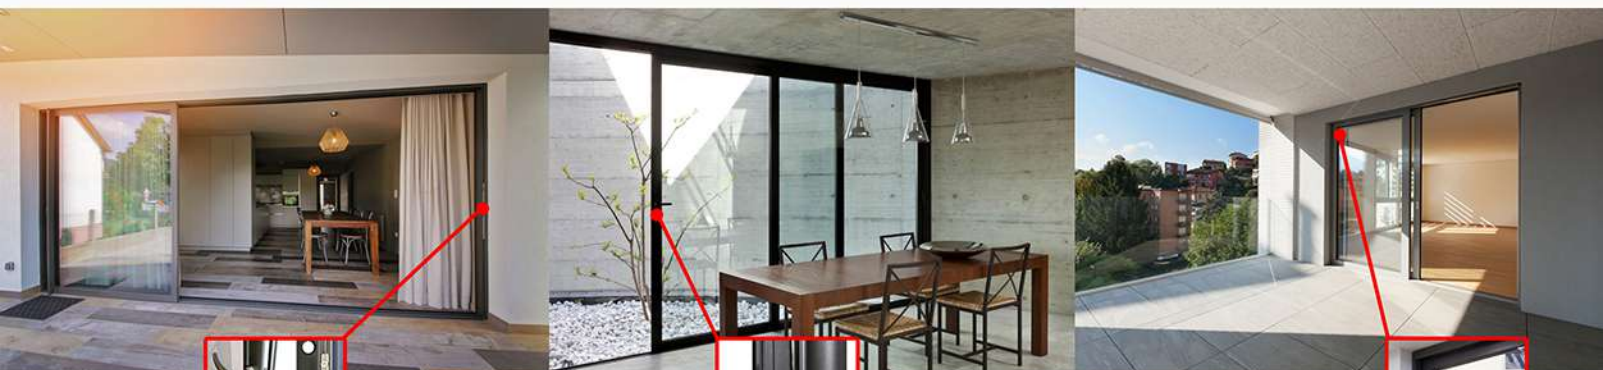

**2 POINTS DE VERROUILLAGE PAR
CROCHETS ET GÂCHES INOX**
Résistance à l'effraction



POIGNÉE DÉPORTÉE
Grande facilité de manoeuvre





COUPE DROITE
Profils droits, tout en finesse pour des
menuiseries de grande hauteur

DISPONIBLE EN PLUSIEURS MODÈLES

- **C70 ÉLÉGANCE** (Performance et esthétique)
- **C70 EXCELLENCE** (Haute performance et innovation)
- **C70 EXCLUSIVE** (exclusivité Club AMCC)
- **CG70 ÉLÉGANCE** (Coulissant à glandage)
- **CG70 EXCELLENCE** (Coulissant à glandage)

DISPONIBLE EN PLUSIEURS COLORIS

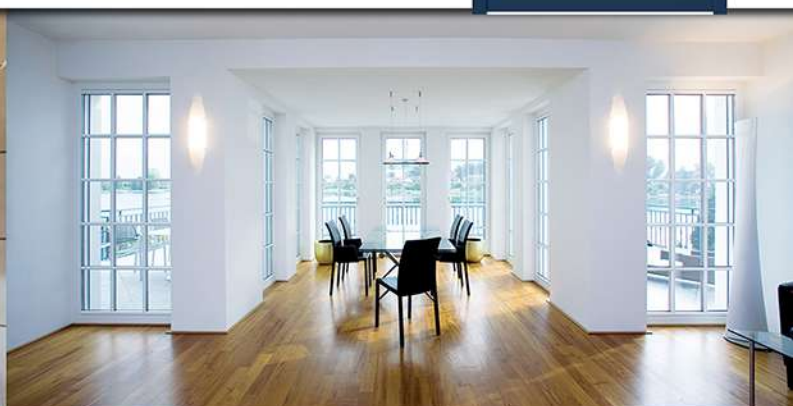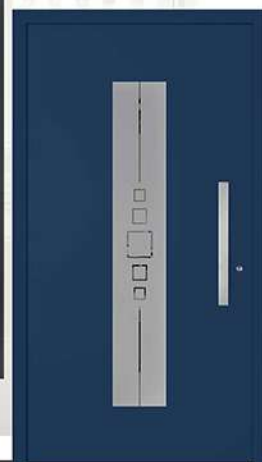



FOURNISSEUR DE MATERIAUX DE QUALITÉ
AUX NORMES INTERNATIONALES ET DTU



ENDUITS - PEINTURES - COLLES

DE LA PRÉPARATION À LA DÉCORATION DE VOS MURS

Leader mondial dans le domaine de la décoration intérieure et de la finition du bâtiment, **SEMIN** met à votre disposition les primaires d'enduits sur parpaings ou béton directement applicable sans crépissage, enduits de dégrossissage et enduits lisses de finition en poudre pour murs intérieurs et extérieurs, ainsi que les différentes moulures pour plafonds et murs décoratifs en staff, et les placo BA 13 Anti humidité pour tout les ouvrages humides.





MASTIC - TOILE DE VERRE



Toiles de verre



Murs en toile de verre peint

TOILES DE VERRE À PEINDRE **NOUVELLE GAMME**



TOILES HAUT DE GAMME

Carton de 5 rouleaux de 50 m x 1 m.

	GRAMMAGE	PALETTE
Toile extra T 01	145 g	24 rouleaux
Toile extra T 02	130 g	30 rouleaux
Chevron C 03	155 g	20 rouleaux
Plafond P 04	135 g	48 rouleaux
Rustique R 05	165 g	20 rouleaux
Losange L 06	160 g	20 rouleaux
Ligne L 07	150 g	24 rouleaux
Galon G 08	150 g	24 rouleaux
Océane O 09	150 g	30 rouleaux
Crépi C 10	150 g	24 rouleaux
Damier D 11	160 g	20 rouleaux
Diagonale D 12	155 g	20 rouleaux
Toile extra PRÉPEINTE T 50	130 g	24 rouleaux
Chevron PRÉPEINTE C 51	180 g	20 rouleaux

TOILES PRÉENCOLLÉES

Rouleaux de 50 m x 1 m.

	GRAMMAGE	PALETTE
Maille T 60 E	180 g	20 rouleaux
Maille prépeinte T 61 EP	200 g	18 rouleaux

GAMME CHANTIER

Rouleaux de 50 ou 25 m x 1 m.

	GRAMMAGE	PALETTE
Toile T 025 - 25 mètres	110 g	60 rouleaux
Toile T 025 - 50 mètres	110 g	30 rouleaux
Chevron C 035 - 25 mètres	135 g	45 rouleaux
Chevron C 035 - 50 mètres	135 g	24 rouleaux
Plafond P 045 - 25 mètres	95 g	88 rouleaux
Plafond P 045 - 50 mètres	95 g	48 rouleaux
Rustique R 055 - 50 mètres	160 g	20 rouleaux
Crépi C 105 - 50 mètres	125 g	24 rouleaux

GAMME ÉCO

25 ou 50 m x 1 m

	GRAMMAGE	PALETTE
Maille T 025 - 25 mètres	100 g	45 rouleaux
Maille T 025 - 50 mètres	100 g	35 rouleaux
Chevron C 035 - 25 mètres	155 g	27 rouleaux
Chevron C 035 - 50 mètres	155 g	20 rouleaux
Plafond P 045 - 25 mètres	105 g	42 rouleaux
Plafond P 045 - 50 mètres	105 g	28 rouleaux

VOILE DE VERRE

	GRAMMAGE	PALETTE
50 m x 1 m.	45 g	45 rouleaux
25 m x 1 m.	45 g	88 rouleaux



REVÊTEMENTS INTISSÉS À PEINDRE



**HAUTE QUALITÉ
SANS FIBRE DE VERRE**

Rouleaux de 1,06 x 25 m.

Très bonne stabilité dimensionnelle.
Ne contient pas de substances
nuisibles à l'environnement
ou à la santé.



PLACO - OSSATURES MÉTALLIQUES - OUTILS


CORNIÈRE CR2 3 ML

10 longueurs/botte
200 longueurs/palette



OMEGA **NOUVEAU** M.O.B

3 ml
240 longueurs/palette




BANDES RÉSILIENTES PHALTEX

	BOTTES	PALETTE
48 mm x 1,20 m	60 ml	2880 ml
70 mm x 1,20 m	60 ml	2160 ml
90 mm x 1,20 m	30 ml	1440 ml



PROTÈGES ANGLES

	BOTTE
Déployé - 2,5 m	62,5 ml
Déployé - 3 m	75 ml
Perforé - 2,5 m	62,5 ml
Perforé - 3 m	75 ml



VIS ET CHEVILLES LAITON

Élément de fixation pour matériaux pleins, s'adapte à la tige filetée.



MONTANTS

BOTTES DE 10	PALETTE
36 - 2,5 à 3 ml	480 montants
48 - 2,4 à 6 ml	540 montants
62 - 2,4 à 6 ml	400 montants
70 - 2,4 à 6 ml	400 montants
90 - 2,4 à 6 ml	300 montants
100 - 2,4 à 6 ml	200 montants
120 - 2,4 à 6 ml	200 montants
150 - 3 ml	126 montants




RAILS 3 ml

BOTTES DE 10	PALETTE
36	560 rails
48	640 rails
62	420 rails
70	420 rails
90	350 rails
100	210 rails
120	210 rails
150	168 rails



Placo Plâtre hydro

Placo Plâtre coupe feu

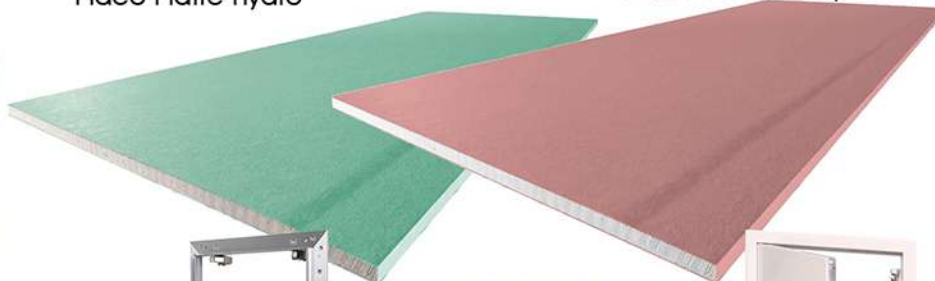

Trappes de Visite Alu Hydro et laquée

20 x 20 / 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 / 60 x 60 / 80 x 80




Faux Plafond en placo Plâtre

NOUVEAUTÉ

LAMES CE 78

LA QUALITÉ PRO / FACILE.
Collage et fixation des produits de plâtre, de plâtre, traitement des joints de plâtre de plâtre.
Application simplifiée, prior en usage ergonomique, excellente qualité de finition, quantifier sans ponçage.
Distribué en 15, 25 et 45 cm.



SEMIN MICRO PROFILE

CARTON	
2,5 ml	20 longueurs/carton
3 ml	20 longueurs/paquet



FOURRURES

BOTTES DE 10	PALETTE
De 2,4 à 5,3 ml	600 fourrures



SEM-LISSE 3 ml

10 longueurs/botte
400 longueurs/palette




PEINTURES ET ENDUITS HYDROLIQUES PRB

REVÊTEMENTS PEINTURE ÉPAIS

LES ENDUITS DÉCORATIFS ORGANIQUES

(à base de résines en dispersion aqueuse)

Primaires, Fixateurs, Régulateurs de fond et Accélérateurs – Peintures décoratives D2
Revêtements Plastiques Épais (RPE) – Revêtements Souples d'imperméabilité (RSI)
Revêtements Minéraux Épais (RME) – Peintures de décoration intérieure

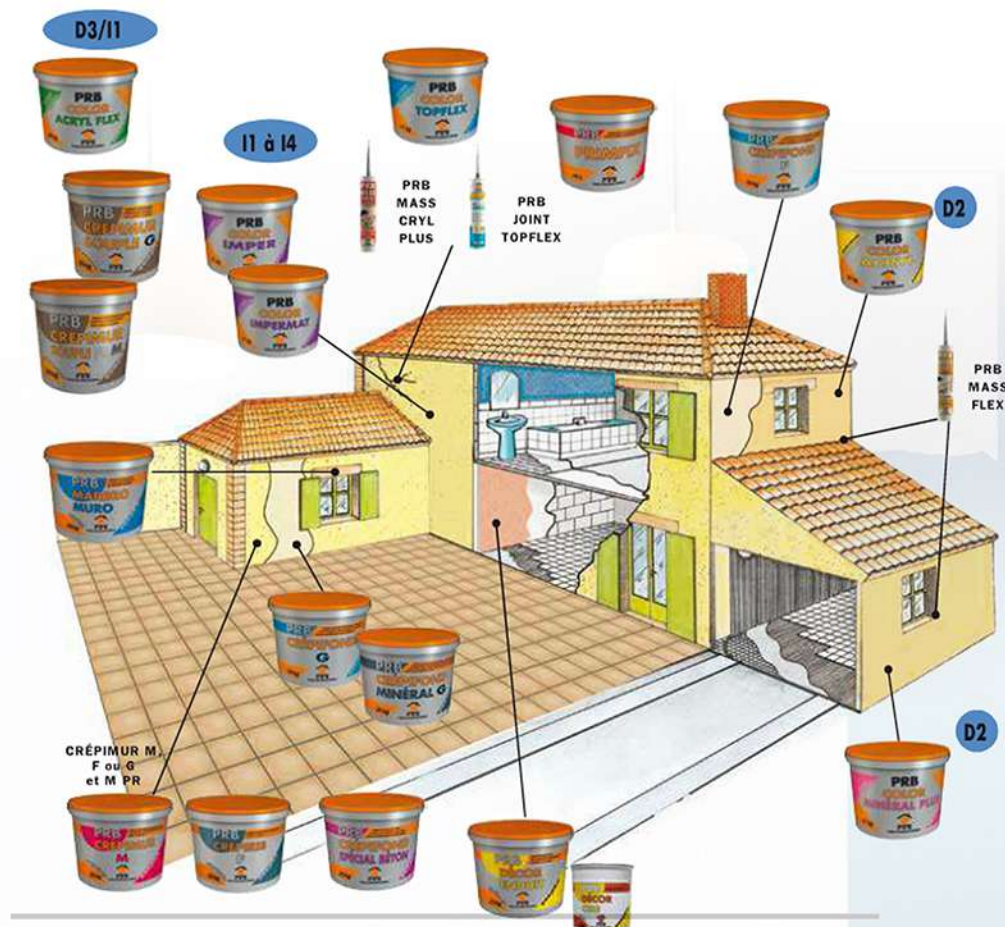

PRB CRÉPIS NUANCIER 60 TEINTES



ENDUITS HYDRAULIQUES

Enduits monocouche pour imperméabilisation et décoration.
100 teintes disponibles



LES 100 COULEURS PRB "ENDUITS HYDRAULIQUES"





ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Distributeur de solutions d'efficacité électrique, **CASTORMATÉRIAUX** favorise l'accès de tous aux matériels électriques aux normes internationales ; car une installation électrique mal maîtrisée peut être source de drames (incendies, pertes en vies humaines, etc).

Partenaire au quotidien des artisans désireux du bon matériel, **CASTORMATÉRIAUX** met à votre disposition du matériel de grandes marques : gaines ignifuges, des boîtiers ignifuges, armoires et coffrets ignifuges, câbles, appareillages, disjoncteurs différentiels, disjoncteurs simples, luminaires, éclairage intérieur et extérieur.



LUMINAIRES

EGLO
my light | my style





FOURNISSEUR DE MATERIAUX DE QUALITÉ
AUX NORMES INTERNATIONALES ET DTU

Gerflor
theflooringgroup



Coloris



Gerflor
theflooringgroup

LE GROUPE CERFLOR conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes, décoratives, éco-responsables et complètes de sols souples, de revêtements muraux et d'accessibilité, de la finition pour les professionnels et les particuliers. Une offre de produits répondant aux besoins spécifiques de chaque application et de chaque marché. Pour toujours plus d'inspiration, de bien-être, de sécurité, de performance et de retour sur investissement.

Architecture, habitat collectif ou privatif, bureau, décoration, sport, technospecific, santé, hôtellerie, industrie, transport...



FOURNISSEUR DE MATERIAUX DE QUALITÉ
AUX NORMES INTERNATIONALES ET DTU

 **SODIMAS**® ascenseurs



Leader mondial dans le domaine des Ascenseurs, **SODIMAS** met à votre service son savoir faire et son héritage technique et culturel, mariage de l'homme et la machine, avec comme seul produit l'ascenseur sous toutes ses formes ; **SODIMAS** est née de la passion de notre métier, partenaire incontournable de votre installateur.




PRODUITS CERTIFIES PAR CSTBAT, QUALIBAT

FAUX PLAFONDS - DALLES



DALLES DE FAUX PLAFONDS

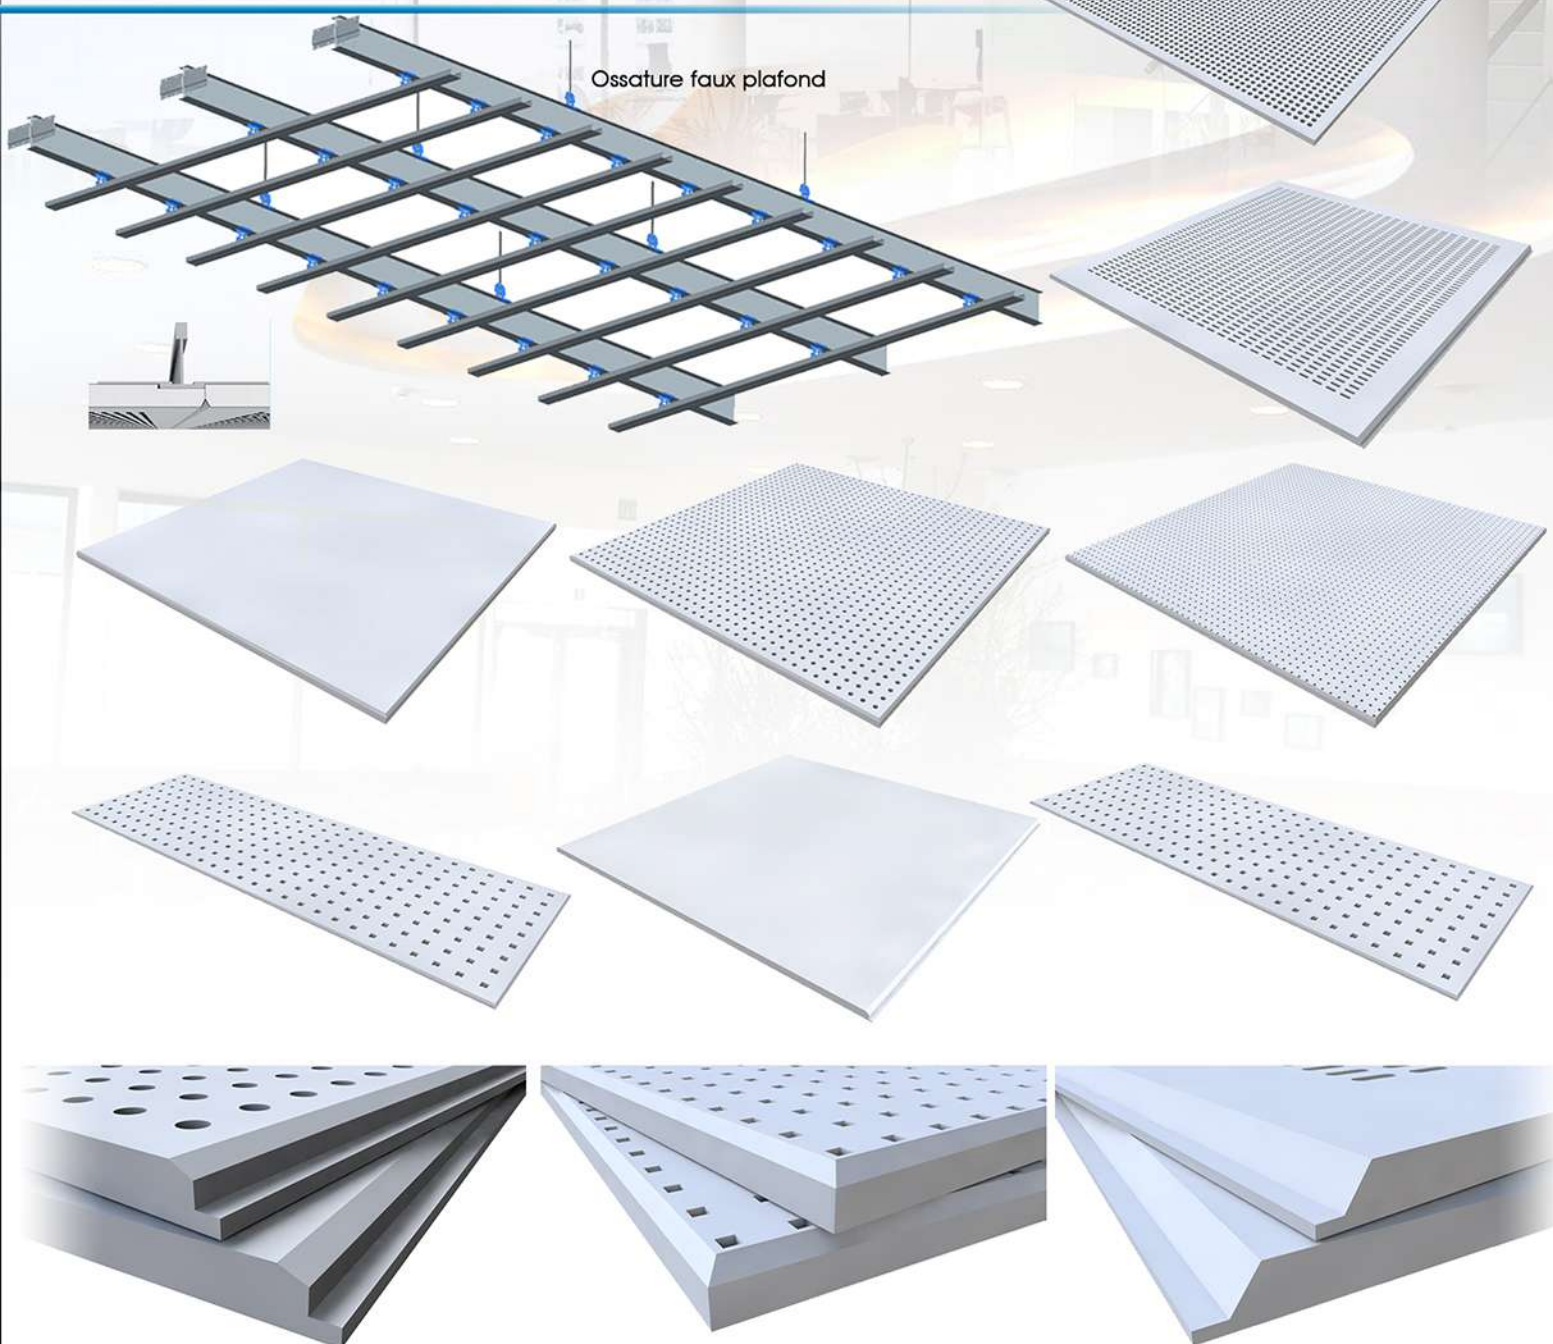

MOULURES DÉCORATIVES



ARSTYL® Rosaces



ARSTYL® R15



ARSTYL® R8



ARSTYL® R25



ARSTYL® Eléments décoratifs



ARSTYL® PC2, PP2



ARSTYL® Z101



ARSTYL® CN1



ARSTYL® Moulures



ARSTYL® Z20



ARSTYL® Z24



ARSTYL® Z4



ARSTYL® Rosaces



ARSTYL® CS5



ARSTYL® CR5



ARSTYL® CR11



NOMASTYL® PLUS Rosaces



NOMASTYL® PLUS C33



NOMASTYL® PLUS C15



NOMASTYL® PLUS O01



ARSTYL® Colonnes



DECOFLAIR® M17



DECOFLAIR® B12



DECOFLAIR® B20



DECOFLAIR® Rosaces



NOMASTYL® PLUS Moulures



CORAL



RAY



WING



ARSTYL® Colonne - Lisse



ARSTYL® Base - Toscane



ARSTYL® Chapiteau - Scazzoli



NOMASTYL® PLUS T1



NOMASTYL® PLUS A



NOMASTYL® PLUS SM

VMC - SYSTÈMES DE VENTILATION

AÉRATEURS



Ponctuel




Vitres



Double flux



Conduit

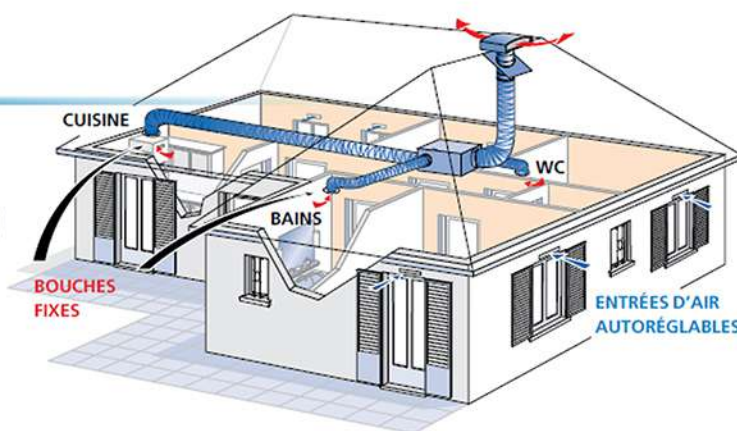

VMC (VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE)



Autoréglable



Hygroréglable



Double-flux



Autoréglable à détection
d'humidité

DÉSENFUMAGE & PROTECTION INCENDIE



Tourelle
de désenfumage



Caisson de ventilation



Ventilateur
de désenfumage



Bouche et clapet coupe-feu
pare-flamme

ACCESSOIRES



Tourelle
de désenfumage



Prise & Sortie d'air



Entrées d'air
& Bouches





Conduits & Accessoires
Plastiques



Conduits & Accessoires
Métalliques

ÉTANCHÉITÉ

Pour tous vos besoins d'étanchéité de toitures, terrasses, balcons, acrotères, chéneaux, fondations, toiture végétale, **CASTORMATÉRIAUX** met à votre disposition des produits aux normes internationales de qualité et garantis.

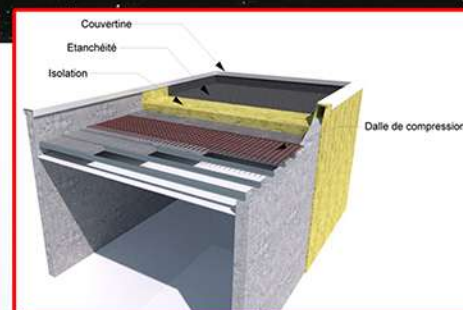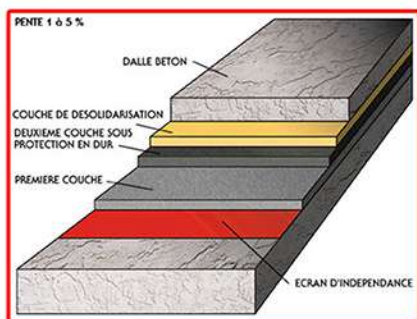

AQUADERE® est un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère.

AQUADERE® est prêt à l'emploi, applicable à froid sur des supports en béton, métal dégraissé ou à base de bois, pour assurer la bonne adhérence des matériaux d'étanchéité à base de bitume appliqués à chaud ou à la flamme du chalumeau, conformément aux prescriptions des D.T.U 43.



ELASTOCOL® 500 est recommandé dans les cas suivants : étanchéité verticale, étanchéité soumise à la circulation des véhicules, ouvrages d'art.



AVALOIR Draini® Drolite Flag PVC Alu
Évacuation d'eaux pluviales Draini® drolite avec moignon en aluminium et platine en PVC.




SOPRENE® FLAM UNILAY AR est une feuille d'étanchéité soudable, constituée d'une armature composite et de bitume élastomère. Elle comporte des adjuvants ignifuges.
Face intérieure : film thermofusible.
Face supérieure : paillettes d'ardoise colorées.

SOPRENE® FLAM 180 AR est une membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère SBS et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m².




TOITURES VÉGÉTALES

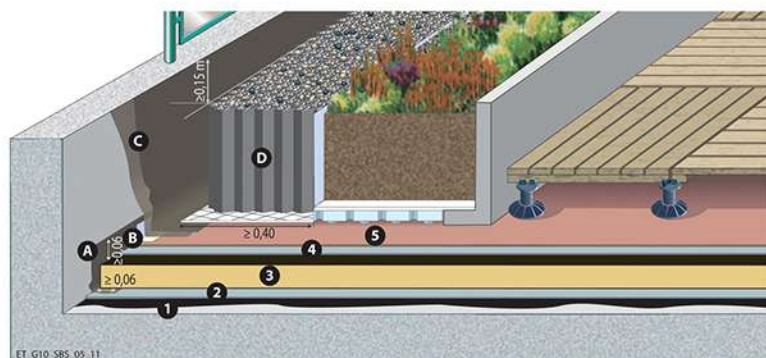

1 AQUADERE® 2 ELASTOVAP® 3 Isolant soudable 4 SOPRALÈNE BASE 5 SOPRALÈNE FLAM JARDIN
A FLASHING JARDIN B Voile FLASHING C Résine bitumineuse FLASHING JARDIN** (2 couches) D Module de RETENTIO
rempli de gravillons sur un DRAIN RETENTIO

* En variante pour les petites surfaces SOPRAVAP 3 en 1 fait fonction de pare-vapeur et de colle de l'isolant

** Les relevés de Ht > 0,5 m sont réalisés en feuille bitumineuse avec AQUADERE + SOPRALÈNE BASE + SOPRALÈNE FLAM JARDIN et
A est traité par une Equerre de renfort SOPRALÈNE

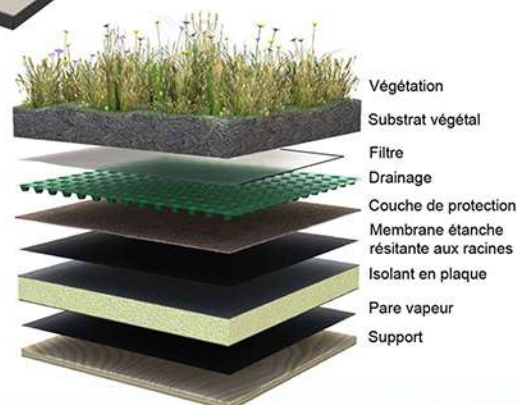

SOPRALÈNE® FLAM JARDIN est une chape souple d'étanchéité anti-racines constituée d'une armature en fibres de polyester non-tissé et de bitume élastomère.





CASTORMATÉRIAUX

CAMEROUN

**Toutes vos envies de Découvrir,
d'Apprendre, de Comprendre**

**Tout pour la Construction - Travaux Publics et Topographie
COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT & EXPORT
Représentation - Distribution - Garantie - Conseils**

PRODUITS CERTIFIES PAR CSTBAT, QUALIBAT

CASTORMATÉRIAUX

BP 1556 Douala

<http://www.castormateriaux.com>

E-mail : castormateriaux.cameroun@outlook.fr

SIÈGE SOCIAL : DOUALA

2888, rue King Bétoté Akwa

(continuté DOUALA-BAR)

Tél. : 00 (237) 233 42 10 50

672 45 45 79 / 698 11 65 07

AGENCE DE YAOUNDÉ

Carrefour Camp Sic Tsinga

Tél. : 00 (237) 222 21 09 13

698 11 65 07 / 677 53 98 98

AGENCE DE KRIBI

Carrefour Dombe - Face station Bocom

Tél. : 00 (237) 222 46 19 28

699 99 73 86 / 677 53 98 98